



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **90 l/min** (5.4 m³/h)
- Altura manométrica hasta **100 m**

LIMITES DE UTILIZO

- Altura de aspiración manométrica hasta **8 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+60 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba:
 - **6.5 bar** para PK 60-65-70-80
 - **10 bar** para PK 90-100-200-300
- Funcionamiento continuo **S1**

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



CERTIFICACIONES



UTILIZOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.

Por su confiabilidad, simplicidad en el uso y por su ventaja económica, son aptas para el uso doméstico y en particular para la distribución del agua acopladas a pequeños tanques de presión, para irrigación de huertos y jardines.

La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Soporte: patente n° IT1243605 (reduce la dificultad del arranque debido al bloqueo del rodete después de periodos prolongados de inactividad)
- PKm 60® marca registrada
- Modelo italiano registrado n° 72753

EJECUCION BAJO PEDIDO


- Cuerpo bomba con bocas roscadas NPT ANSI B 1.20.1
- Sello mecánico especial
- Otros voltajes
- Protección IP55

GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz n= 3450 1/min HS= 0 m

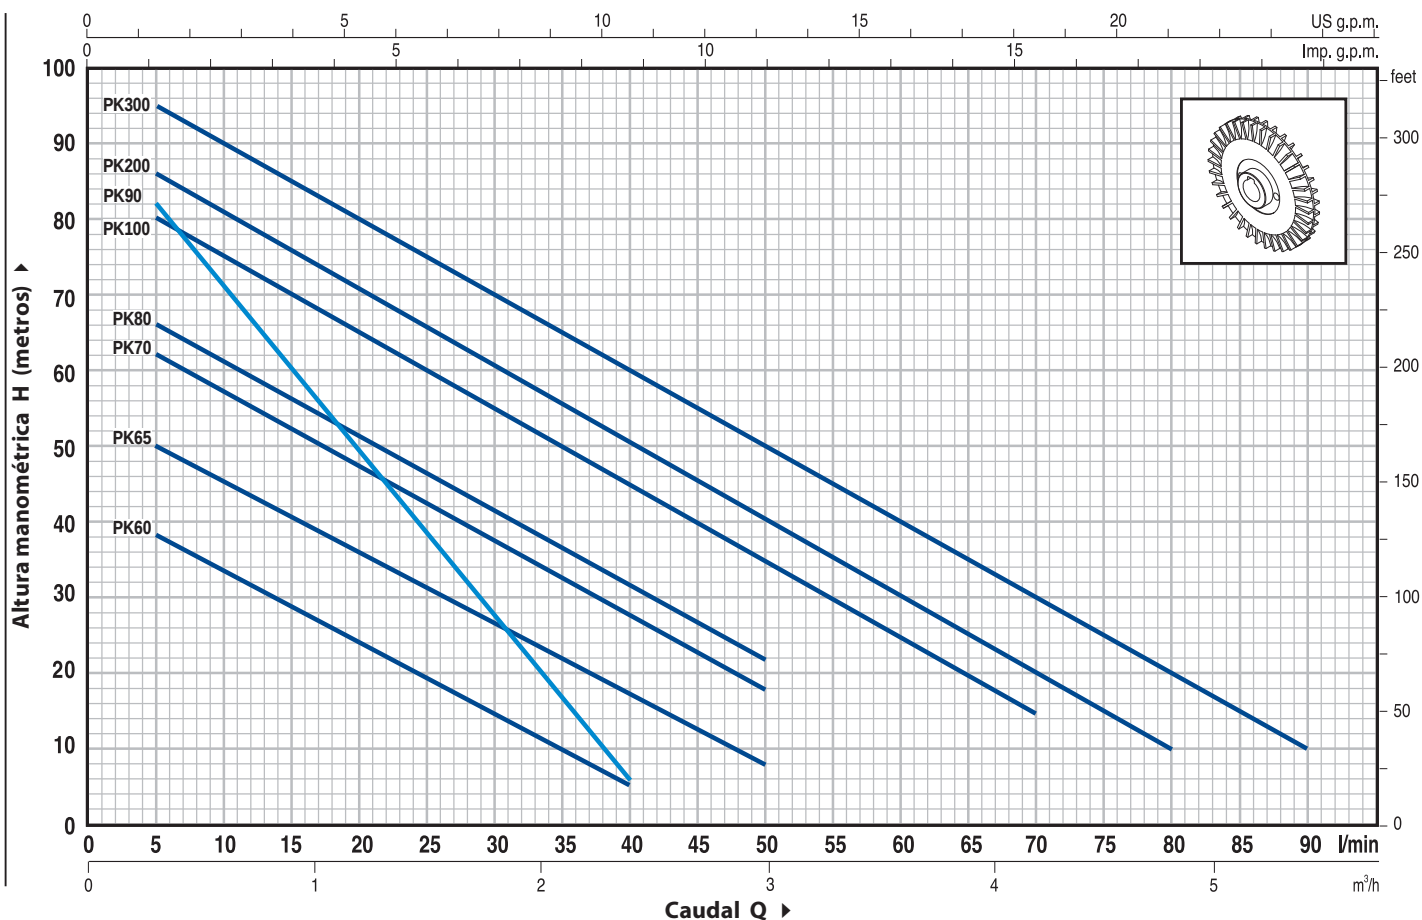


MODELO		POTENCIA		Q	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Monofásica	Trifásica	kW	HP			0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90
PKm 60®	PK 60®	0.37	0.50	H metros	40	38	33.5	29	24	19.5	15	10	5						
PKm 65	PK 65	0.50	0.70		55	50	45.5	40.5	36	31	27	22	17	8					
PKm 70	PK 70	0.60	0.85		65	62	57	52	47	42	37	32	27	18					
PKm 80	PK 80	0.75	1		70	66	61	56	51	46	41	36.5	31	22					
PKm 90	PK 90	0.75	1		90	82	71	60	49	38	27	17	5						
PKm 100	PK 100	1.1	1.5		85	80	75	70	65	60	55	50	45	35	25	15			
PKm 200	PK 200	1.5	2		90	86	81	76	71	65.5	60	55	50	40	30	20	10		
PKm 300	PK 300	2.2	3		100	95	90	85	80	75	70	65	60	50	40	30	20	10	


Q = Caudal H = Altura manométrica total HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO9906 App. A.

POS.	COMPONENTE	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS				
1	CUERPO BOMBA	Hierro fundido, con bocas roscadas ISO 228/1				
2	SOPORTE	Aluminio con tapa en latón y laminilla de ajuste frontal antibloqueo (patentado)				
3	RODETE	Latón, del tipo aletas periféricas radiales				
4	EJE MOTOR	Acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104				
5	SELLO MECANICO	Electrobomba	Sello	Eje	Materiales	
		<i>Modelo</i>	<i>Modelo</i>	<i>Diámetro</i>	<i>Anillo fijo</i>	<i>Anillo móvil</i>
		PK 60-65-70-80	AR-12	Ø 12 mm	Cerámica	Grafito
		PK 90	MG1-12	Ø 12 mm	Carburo de silicio	Grafito
6	RODAMIENTOS	PK 100-200-300	FN-14	Ø 14 mm	Grafito	Cerámica
						NBR
						NBR
						NBR
7	CONDENSADOR	Electrobomba	Modelo			
		<i>Single-phase</i>	<i>(220 V)</i>	<i>(110 V o 127 V)</i>		
		PKm 60	10 µF 450 VL	25 µF 250 VL		
		PKm 65	14 µF 450 VL	30 µF 250 VL		
8	MOTOR ELECTRICO	PKm 70	16 µF 450 VL	60 µF 300 VL		
		PKm 80	20 µF 450 VL	60 µF 300 VL		
		PKm 90	20 µF 450 VL	60 µF 300 VL		
		PKm 100	31.5 µF 450 VL	60 µF 250 VL		
		PKm 200	45 µF 450 VL	80 µF 250 VL		

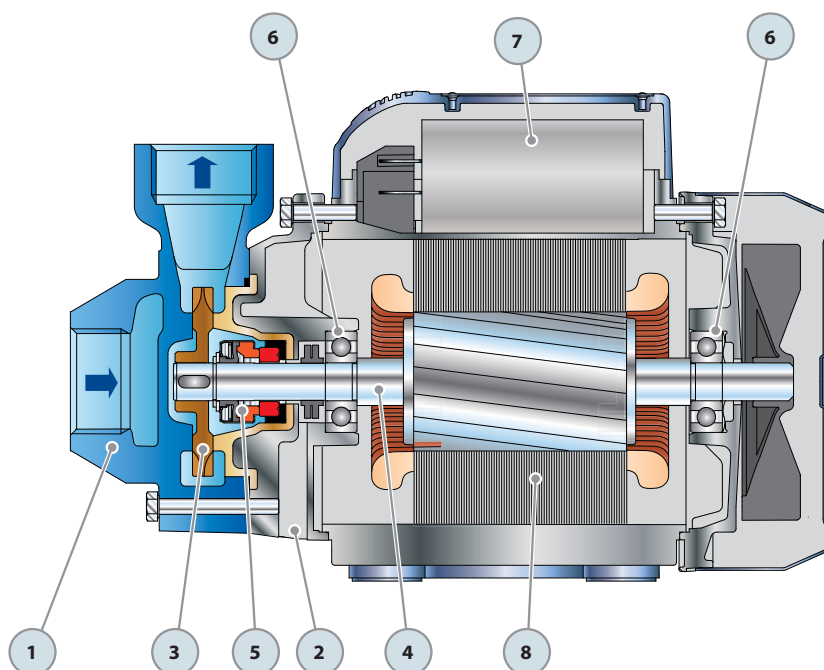

DIMENSIONES Y PESOS

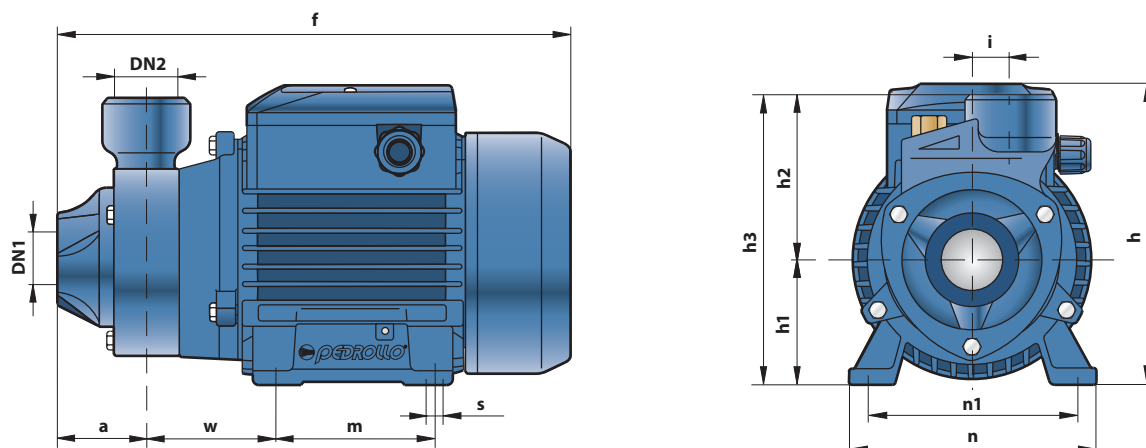

MODELO		BOCAS		DIMENSIONES mm												kg	
Monofásica	Trifásica	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	i	m	n	n1	w	s	1~	3~
PKm 60°	PK 60°	1"	1"	42	245	152	63	75	138	20	80	120	100	55	7	5.3	5.3
PKm 65	PK 65							80	143							6.9	6.4
PKm 70	PK 70			55	285	180	71	85	156		10.1	9.0					
PKm 80	PK 80							95	166		10.1	9.0					
PKm 90	PK 90	¾"	¾"	58	282	212	80	94	174		100	164	125	85	9	10.2	9.2
PKm 100	PK 100	1"	1"	55	350											14.4	12.4
PKm 200	PK 200									15.5						13.4	
–	PK 300															–	15.6

CONSUMO EN AMPERIOS

MODELO	TENSION (monofásica)		
	220 V	110 V	127 V
PKm 60°	2.6 A	5.5 A	5.2
PKm 65	5.8 A	11.6 A	11.0 A
PKm 70	5.2 A	10.8 A	10.0 A
PKm 80	6.5 A	13.0 A	12.1 A
PKm 90	6.0 A	12.0 A	11.2 A
PKm 100	9.0 A	18.0 A	16.7 A
PKm 200	12.0 A	24.0 A	22.3 A

MODELO	TENSION (trifásica)				
	220 V	380 V	660 V	220 V	440 V
Trifásica					
PK 60°	2.0 A	1.15 A	0.7 A	2.1 A	1.2 A
PK 65	3.2 A	1.85 A	1.1 A	3.5 A	2.0 A
PK 70	3.8 A	2.2 A	1.3 A	3.8 A	2.2 A
PK 80	3.8 A	2.2 A	1.3 A	4.3 A	2.4 A
PK 90	4.2 A	2.4 A	1.4 A	4.2 A	2.4 A
PK 100	6.2 A	3.6 A	2.1 A	6.2 A	3.15 A
PK 200	7.6 A	4.4 A	2.5 A	7.0 A	4.2 A
PK 300	9.0 A	5.2 A	3.0 A	9.2 A	5.5 A

PALETIZADO

MODELO		PARA GRUPAJE				PARA CONTAINER			
		n° bombas	H (mm)	1~	3~	n° bombas	H (mm)	1~	3~
Monofásica	Trifásica								
PKm 60°	PK 60°	216	1420	1170	1170	324	2050	1740	1740
PKm 65	PK 65	216	1440	1510	1400	243	1600	1700	1580
PKm 70	PK 70	120	1300	1230	1100	180	1870	1840	1640
PKm 80	PK 80	120	1300	1230	1100	180	1870	1840	1640
PKm 90	PK 90	120	1300	1250	1130	180	1870	1860	1680
PKm 100	PK 100	72	1520	1060	910	84	1750	1230	1060
PKm 200	PK 200	72	1520	1140	990	84	1750	1320	1150
-	PK 300	72	1520	-	1140	84	1750	-	1330

